



# AC01324

## ÉCRAN COUPE CHALEUR DE TABLETTE/MANTEAU

---

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

---

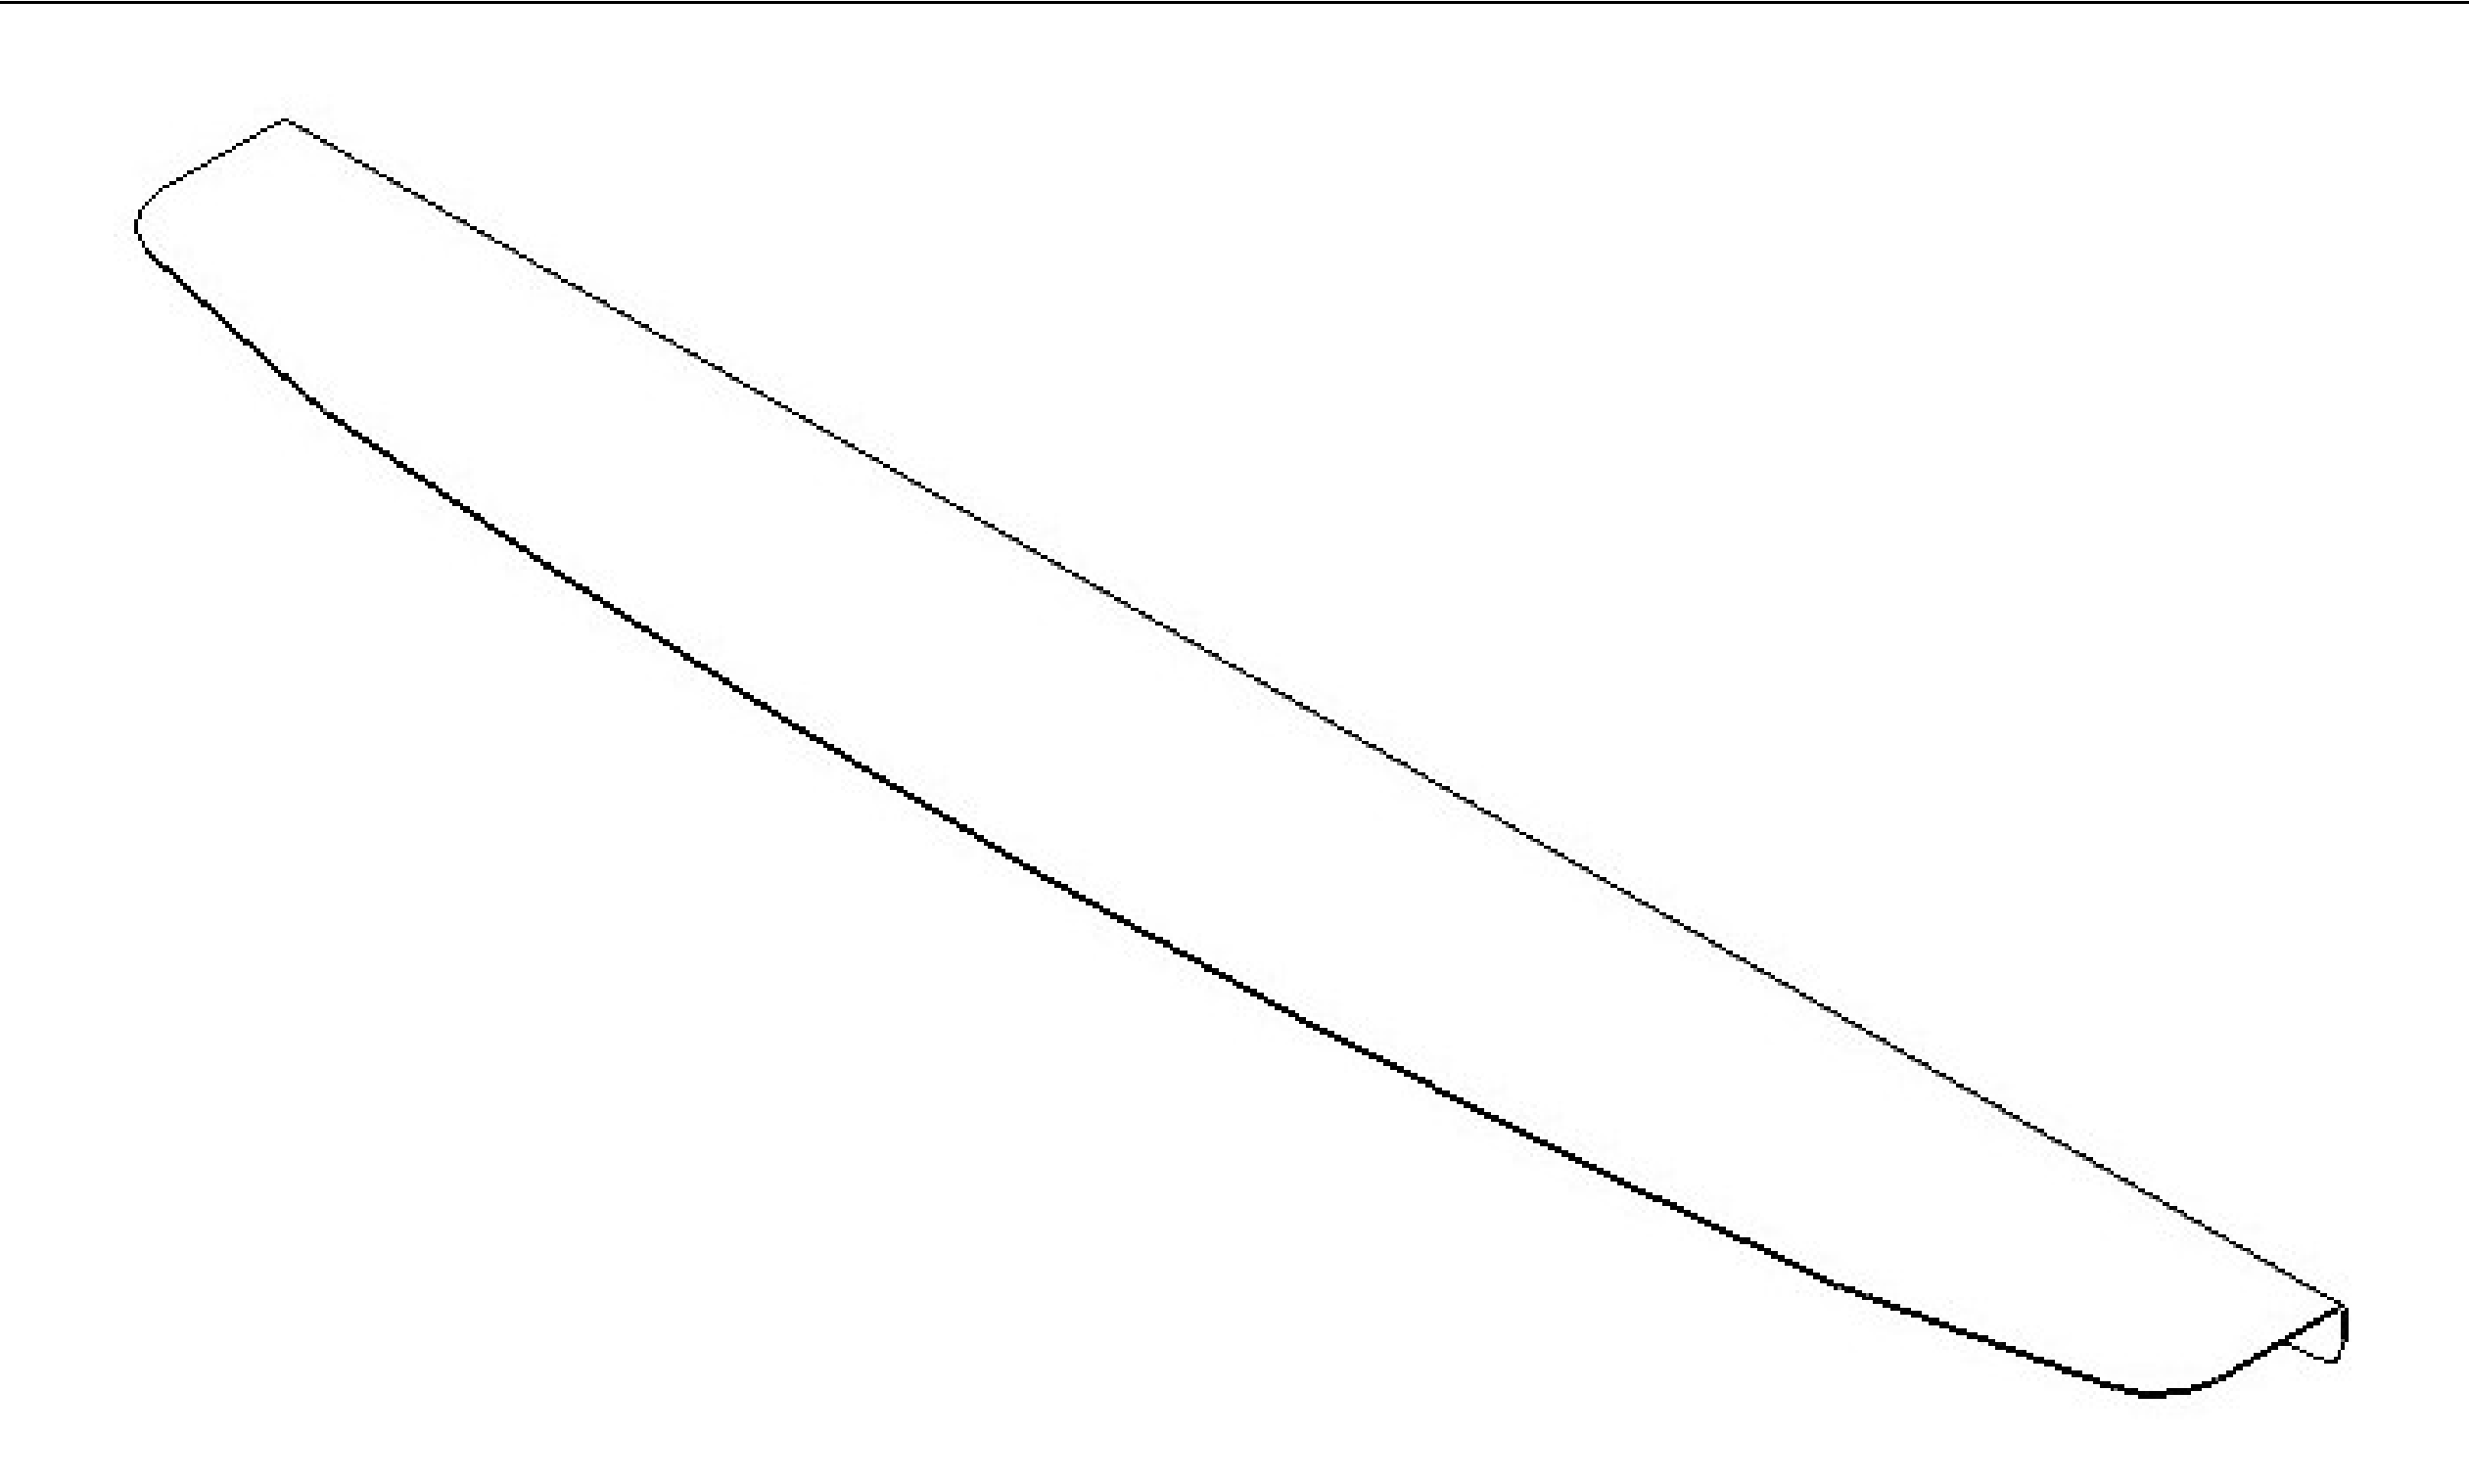



Référez-vous au manuel d'utilisateur du foyer pour plus de détails.

**Fabricant de poêles international Inc.**
250, rue de Copenhague
Saint-Augustin-de-Desmaures Québec, Canada  G3A 2H3

45775F
17-10-2014

## INSTALLATION AVEC TABLETTE (DÉFLECTEUR AC01324 OBLIGATOIRE)

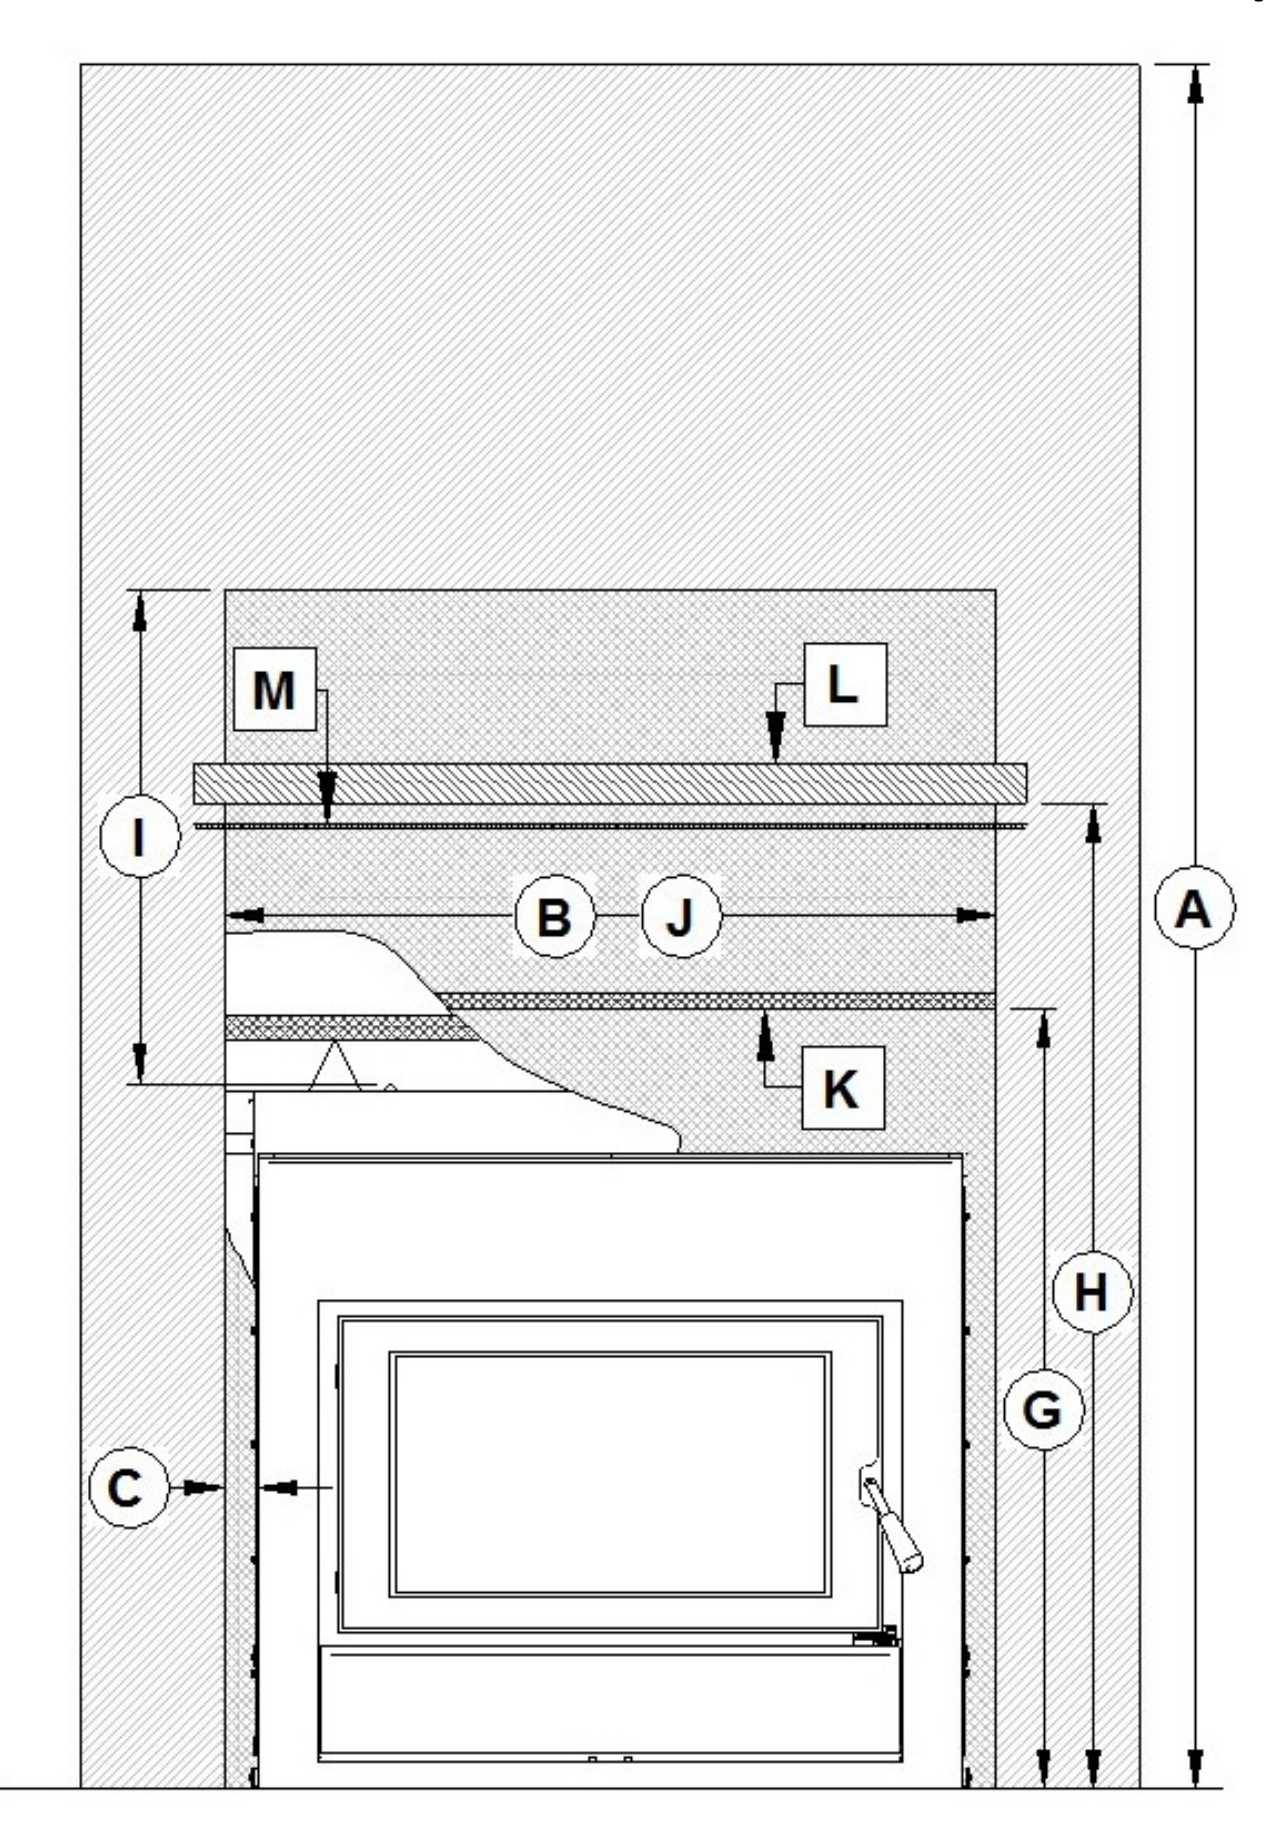

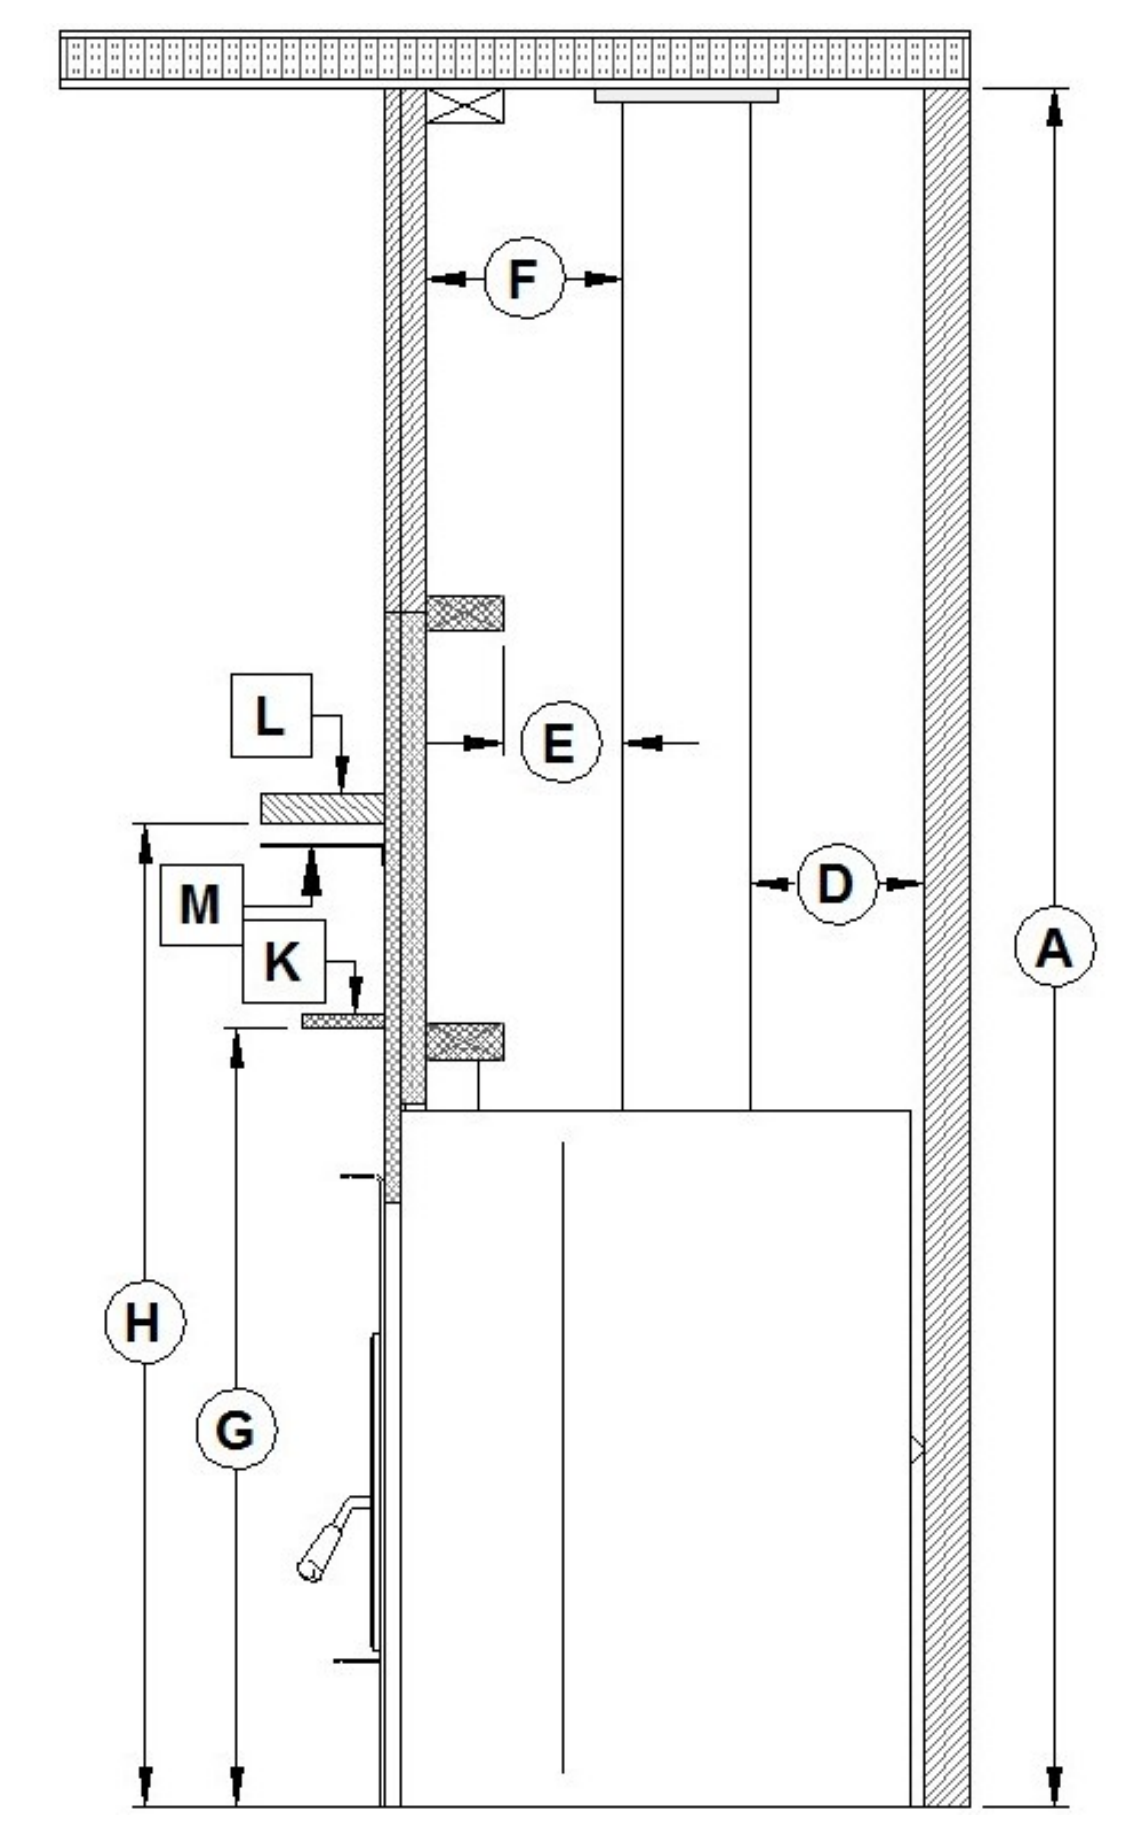
| | DÉGAGEMENTS |
|---|---|
| A* | 84" (2134 mm) |
| B | 37 3/4" (959 mm) MIN. |
| C | 1 5/8” (41 mm) MIN. |
| D* | 6 1/2" (165 mm) MIN. |
| E | 4" (102 mm) |
| F | 7 1/2" (191mm) |
| G | 38" (965mm) |
| H | 48" (1219mm) MIN. |
| I | 24" (610mm) |
| J | 37 3/4" (959 mm) MIN. |

* Lorsque l’intérieur de l’enceinte autour du foyer est pour être recouvert de panneaux de Placoplatre ou tout autre matériau de finition, ajoutez cette épaisseur à la mesure donnée.


| | |
|---|---|
| K | DÉFLECTEUR AC01324 OBLIGATOIRE |
| L | TABLETTE COMBUSTIBLE<br>(VOIR SECTION 6.3.3.3) |
| M** | ALTERNATIVE DE DÉFLECTEUR DE CHALEUR EN MATÉRIAU NON COMBUSTIBLE |

**SI UNE TABLETTE EN MATÉRIAU COMBUSTIBLE EST INSTALLÉE AU DESSUS DU FOYER, ELLE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PROTÉGÉE À L’AIDE D’UN ÉCRAN PARE-CHALEUR DE TABLETTE/MANTEAU (K). LE POSITIONNEMENT ILLUSTRÉ EN (G) EST SPÉCIFIQUE À L’OPTION AC01324**.**

** Une alternative à la position de l’écran illustré en **(K)** serait de fabriquer un déflecteur de chaleur en matériau non combustible **(M)** qui rencontre les spécifications suivantes : Doit être situé exactement à 1 pouce en dessous de la tablette combustible **(L)**. Doit avoir la même profondeur que la tablette à protéger. Doit avoir au minimum la même largeur que le foyer et être parfaitement centré avec la tablette.

**L'INSTALLATION D'UNE TABLETTE EN MATÉRIAU COMBUSTIBLE AVEC LE FP14 EXIGE L'INSTALLATION D'UN ÉCRAN PARE-CHALEUR DE TABLETTE/MANTEAU AC01324 (K) **.**

** Une alternative à la position de l'écran illustré en **(K)** serait de fabriquer un déflecteur de chaleur en matériau non combustible **(M)** qui rencontre les spécifications suivantes : Doit être situé exactement à 1 pouce en dessous de la tablette combustible **(L)**. Doit avoir la même profondeur que la tablette à protéger. Doit avoir au minimum la même largeur que le foyer et être parfaitement centré avec la tablette.

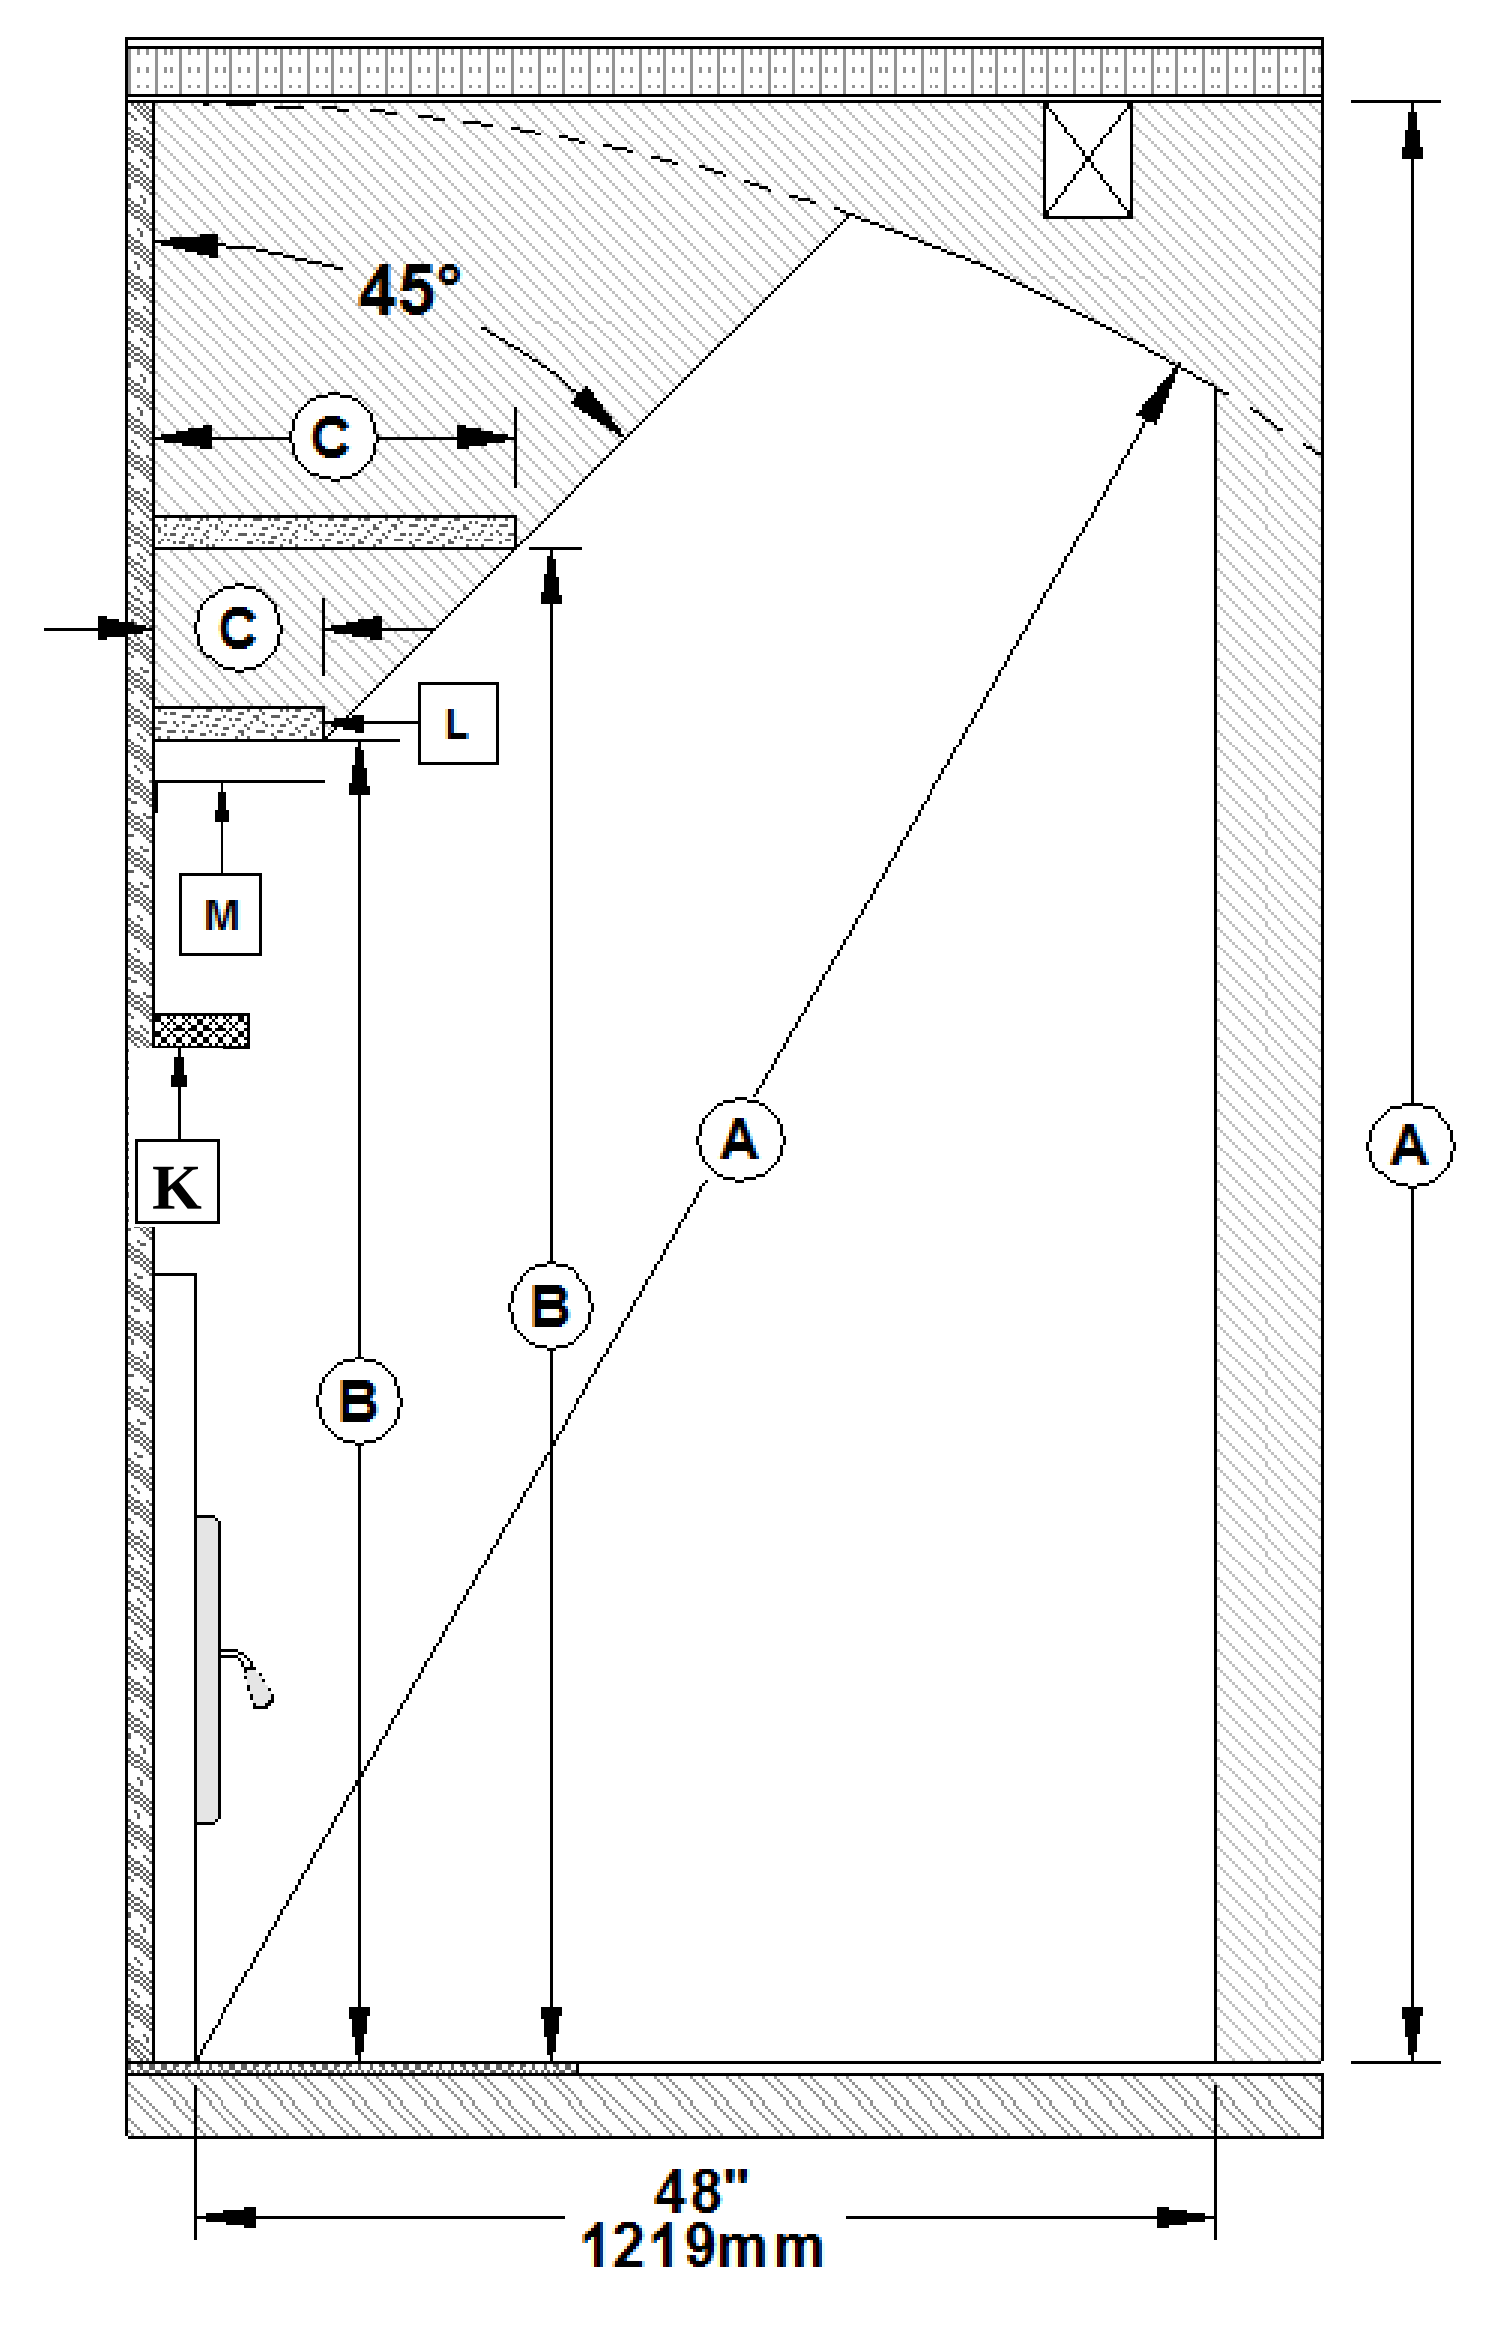


| | DÉGAGEMENTS |
|---|---|
| A | 84" (2134 mm) |

| POSITIONNEMENT DE LA TABLETTE | |
|---|---|
| B | C |
| 48" (1219 mm) | 6" (152 mm) |
| 50" (1270 mm) | 8" (203 mm) |
| 52" (1321 mm) | 10" (254 mm) |
| 54" (1372 mm) | 12" (305 mm) |